

Kolečka, nožičky, stabilizátory



RAX-MS-X81-X1

■ RAX-MS-X81-X1

Sada koleček pro přímou montáž s max. doporučenou celkovou nosností*:

- 200 kg pro typ RMA, RZA, RIE, RPA, RPE, RCA, RSX (XS) šíře 600 mm,
- 400 kg pro typ RMA, RZA, RIE šíře 800 mm,
- 450 kg pro typ RSX (XD), RSX-F.

Výška rozvaděče se zvýší o 108 mm.

Sada

Kolečko s brzdou	2x
Kolečko bez brzdy.....	2x
Šroub M5 x 20 Thorx.....	16x
Plochá podložka 5,3	16x



RAX-MS-X47-X1

■ RAX-MS-X47-X1

Sada koleček pro přímou montáž s max. doporučenou celkovou nosností*:

- 500 kg pro typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA, šíře 600 mm,
- 600 kg pro typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA šíře 800 mm,
- 900 kg pro typ RSX (XD), RSX-F.

Výška rozvaděče se zvýší o 155 mm.

Sada

Kolečko s brzdou	2x
Kolečko bez brzdy.....	2x
Šroub M5 x 20 Thorx.....	16x
Plochá podložka 5,3	16x



RAX-MS-X64-X1



■ RAX-MS-X64-X1


Sada nivelačních nožiček pro stojanové rozvaděče s možností nastavení z vnitřní strany rozvaděče. Po rektifikaci je nutné zajistit polohu maticí.

Celková maximální nosnost sady je 1600 kg.

Rozvaděč se zvýší v rozmezí 24-35 mm podle nastavení nožiček.



RAX-RK-X66-X1

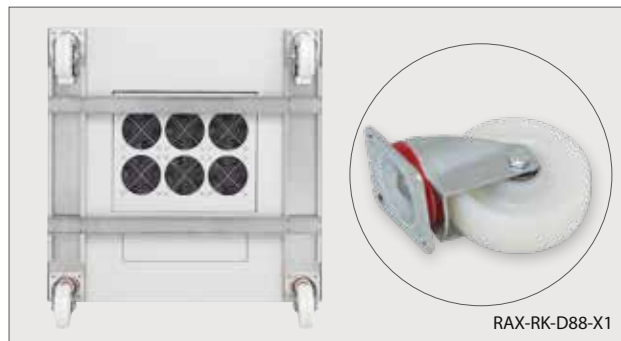

RAX-RK-D88-X1

Hloubka rozvaděče (mm)	Šířka rozvaděče (mm)	
	600	800
600	RAX-RK-X66-X1	RAX-RK-X86-X1
800	RAX-RK-X68-X1	RAX-RK-X88-X1
900	RAX-RK-X69-X1	RAX-RK-X89-X1
1000	RAX-RK-X61-X1	RAX-RK-X81-X1
1100	RAX-RK-X60-X1	RAX-RK-X80-X1
1200	RAX-RK-X62-X1	RAX-RK-X82-X1

Hloubka rozvaděče (mm)	Šířka rozvaděče (mm)	
	600	800
600	RAX-RK-D66-X1	RAX-RK-D86-X1
800	RAX-RK-D68-X1	RAX-RK-D88-X1
900	RAX-RK-D69-X1	RAX-RK-D89-X1
1000	RAX-RK-D61-X1	RAX-RK-D81-X1
1100	RAX-RK-D60-X1	RAX-RK-D80-X1
1200	RAX-RK-D62-X1	RAX-RK-D82-X1

■ RAX-RK-Xxx-X1

Kolečka s vyztužujícím rámem.

Kolečka s vyztužujícím rámem pro rozvaděče typu RMA, RZA, RIE, RPA, RPE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděčové skříně.

Max. doporučená celková nosnost* při použití RAX-RK-Xxx-X1:

- 450 kg pro typ RMA, RZA, RIE, RPA, RPE.

Výška rozvaděče se zvýší o 111 mm.

Sada

Kolečko s brzdou	2x
Kolečko bez brzdy	2x
Šroub M5 x 12 Thorx.....	16x
Šroub M5 x 20 Thorx.....	16x
Plochá podložka 5,3	16x
U profil	4x

■ RAX-RK-Dxx-X1

Kolečka s vyztužujícím rámem.

Kolečka s vyztužujícím rámem pro rozvaděče typu RMA, RZA, RTA, RYA, RDA, RIE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděčové skříně.

Max. doporučená celková nosnost* při použití RAX-RK-Dxx-X1:

- 500 kg pro typ RPA, RPE,

- 900 kg pro typ RMA, RZA, RIE,

- 1050 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE.

Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm.

Sada

Kolečko s brzdou	2x
Kolečko bez brzdy	2x
Šroub M5 x 12 Thorx.....	16x
Šroub M5 x 20 Thorx.....	16x
Plochá podložka 5,3	16x
U profil 4x	4x



RAX-MS-X27-X1

RAX-MS-X28-X1

■ RAX-MS-X27-X1

Sada pro spojení stojanových rozvaděčů s bílou těsnicí páskou a 4x matice s integrovanou vějířovou podložkou + šroub M5.

■ RAX-MS-X28-X1

Sada pro spojení stojanových rozvaděčů bez těsnicí pásky. 4x matice s integrovanou vějířovou podložkou + šroub M5.




RAX-MS-X27-Y1

■ RAX-MS-X27-Y1

Sada pro spojení stojanových rozvaděčů s těsnicí antracitovou páskou a 4x matice s integrovanou vějířovou podložkou + šroub M5.



RAX-RK-T88-X1

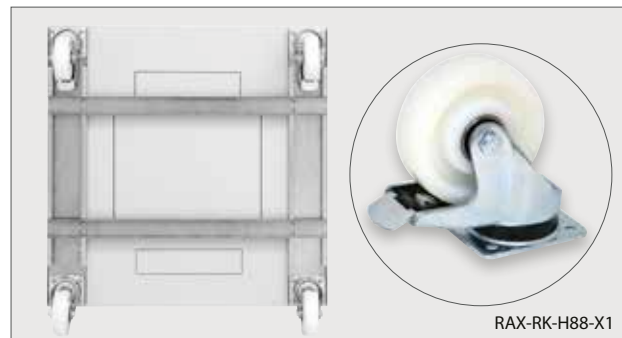

RAX-RK-H88-X1

Hloubka rozvaděče (mm)	Šířka rozvaděče (mm)	
	600	800
600	RAX-RK-T66-X1	RAX-RK-T86-X1
800	RAX-RK-T68-X1	RAX-RK-T88-X1
900	RAX-RK-T69-X1	RAX-RK-T89-X1
1000	RAX-RK-T61-X1	RAX-RK-T81-X1
1100	RAX-RK-T60-X1	RAX-RK-T80-X1
1200	RAX-RK-T62-X1	RAX-RK-T82-X1

Hloubka rozvaděče (mm)	Šířka rozvaděče (mm)	
	600	800
600	RAX-RK-H66-X1	RAX-RK-H86-X1
800	RAX-RK-H68-X1	RAX-RK-H88-X1
900	RAX-RK-H69-X1	RAX-RK-H89-X1
1000	RAX-RK-H61-X1	RAX-RK-H81-X1
1100	RAX-RK-H60-X1	RAX-RK-H80-X1
1200	RAX-RK-H62-X1	RAX-RK-H82-X1

■ RAX-RK-Txx-X1

Kolečka s vyztužujícím rámem.

Kolečka s vyztužujícím rámem pro rozvaděče typu RTA, RYA, RDA, RDE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděčové skříňe. Max. doporučená celková nosnost* při použití RAX-RK-Txx-X1: - 1500 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE. Výška rozvaděče se zvýší o 143 mm.

Sada

Kolečko s brzdou 2x
 Kolečko bez brzdy 2x
 Šroub M5 x 12 Thorx 16x
 Šroub M5 x 20 Thorx 16x
 Plochá podložka 5,3 16x
 U profil 4x

■ RAX-RK-Hxx-X1

Kolečka s vyztužujícím rámem.

Kolečka s vyztužujícím rámem pro rozvaděče typu RTA, RYA, RDA, RDE. Nutno objednat dle půdorysu rozvaděčové skříňe. Max. doporučená celková nosnost* při použití RAX-RK-Hxx-X1: - 1600 kg pro typ RTA, RYA, - 1900 kg pro typ RDA, RDE. Výška rozvaděče se zvýší o 168 mm.

Sada

Kolečko s brzdou 2x
 Kolečko bez brzdy 2x
 Šroub M5 x 12 Thorx 16x
 Šroub M5 x 20 Thorx 16x
 Plochá podložka 5,3 16x
 U profil 4x 4x

STOP Pro správné použití volitelného příslušenství jsou důležité následující pokyny:

- instalovat rozvaděč na rovné a dostatečně pevné podlaze
- umístit nejméně 65% zatížení do spodní poloviny výšky rozvaděče
- zajistit rovnoměrné zatížení mezi přední a zadní vertikální lišty
- při pojezdu se zatíženým rozvaděčem dodržet příslušné normy**

Výpočet nosnosti jednoho kolečka:

*celková hmotnost rozvaděče (tj. vlastní hmotnost + instalované příslušenství) / 3 = nosnost jednoho kolečka.

** Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do 4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě v rozsahu 10–30° C. Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.