NEU

Elektronisches Schloss Triton

RAX-MS-A53-X2

RAX-MS-A54-X2

RAX-MS-A53-X2
Metallschwenkhebelgriff mit elektronischem Schloss Flexo Code.

RAX-MS-A54-X2
Metallschwenkhebelgriff mit elektronischem Schloss Flexo RFID.

Neuheit im Bereich der Tritón-Schließsysteme. Der Metallschwenkhebelgriff kann ab sofort inklusive eines elektronischen Schlosses bestellt werden. Im Sortiment stehen eine Ausführung mit Zifferntastatur unter der Bezeichnung Flexo Code sowie eine Version mit RFID-Karten-/Chip-Leser namens Flexo RFID zur Auswahl.

Flexo Code RAX-MS-A53-X2
Dieses Schloss überzeugt durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Das innovative Design bietet die Möglichkeit einer individuellen Zeitsteuerung mit einstellbarer Schließzeit (Real-Time Clock / RTC) und bis zu 999.999 Codevarianten. Die hochwertige Tastatur bietet ein spürbares taktiles Feedback. Die Batterie sorgt für eine lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Schließzyklen (ca. 3,5 Jahre). Der Zugang zu den Batterien erfolgt von außen, sodass diese ohne Demontage des Schließsystems ausgetauscht werden können. Die Daten bleiben sowohl bei entladenen Batterien als auch während des Batteriewechsels vollständig erhalten. Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0 °C und 55 °C, die Schutzart beträgt IP30.

Einstellungen:
- Möglichkeit zur Verwendung von 4-stelligen oder 6-stelligen Codes.
- Zugangscodes können jederzeit einzeln hinzugefügt oder entfernt werden.
- Der Speicher ermöglicht die Hinterlegung von bis zu 50 Benutzercodes.

Flexo RFID RAX-MS-A54-X2
Die zweite Option ist das elektronische Karten- oder Chip-Schloss namens Flexo RFID (Radio Frequency Identification). Es wurde für die führenden RFID-Standards (MIFARE® Classic 1K und MIFARE® Desfire EV II) entwickelt, die auf einer Frequenz von 13,56 MHz arbeiten. Dank drei Autorisierungsstufen (Master, Manager und Benutzer) bietet das Schloss eine hohe Flexibilität im Betrieb. Die Batterie gewährleistet eine lange Lebensdauer von bis zu 25.000 Schließzyklen. Der Zugang zu den Batterien erfolgt von außen, sodass diese ohne Demontage des Schließsystems ausgetauscht werden können. Die Daten bleiben sowohl bei entladenen Batterien als auch während des Batteriewechsels vollständig erhalten..
Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0 °C und 55 °C, die Schutzart beträgt IP30.
Im Lieferumfang sind 2 Stück RFID MIFARE Classic 1K Karten enthalten.
Maximale Anzahl an Masterkarten: 3
Maximale Anzahl an Managerkarten: 2
Maximale Anzahl an Benutzerkarten: 10



Vollmetall-Schwenkhebel mit elektronischem Schloss Flexo Code.



Vollmetall-Schwenkhebel mit elektronischem Schloss Flexo RFID.



Flexo Code mit Zifferntastatur.

Flexo RFID mit Zugangskarte.




Rückansicht des Schwenkhebels mit elektronischem Schloss.




Seitenansicht.

Triton Chemnitz GmbH
Teichstraße 11, 09366 Niederdorf, Deutschland
Tel.: +49 (0) 37296 5498-0
E-Mail: info@triton-racks.de

Tritón Pardubice, spol. s r. o.
č.p. 130, 530 02 Starý Mateřov, Tschechische Republik
Tel.: +420 467 401 111
E-Mail: sale@triton.cz

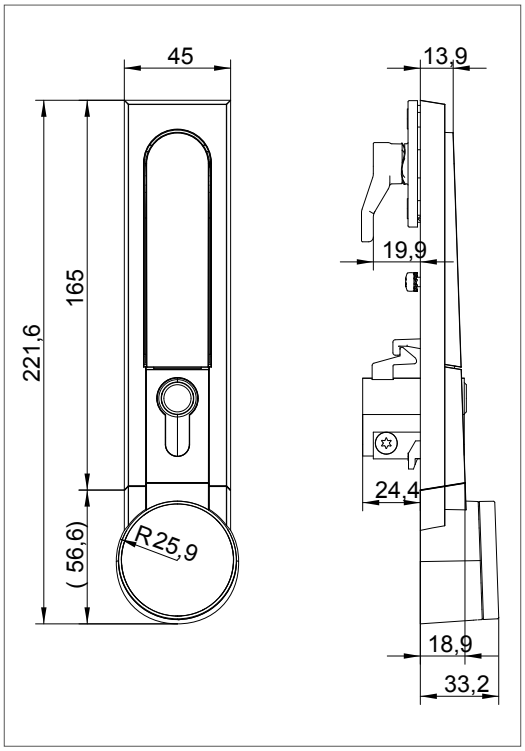

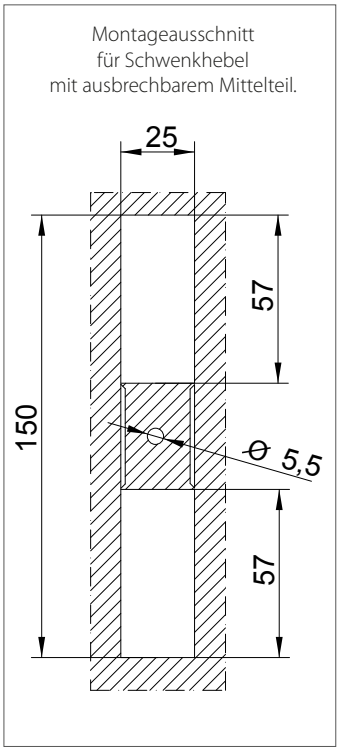

Die elektronischen Schlösser werden im unteren Teil des Tritón Metallschwenkhebelgriffs montiert und garantieren eine volle Kompatibilität mit bereits installierten Tritón-Standverteilern. Die Baugruppe kann in Standardtüren mit einem Montageausschnitt von 150 × 25 mm eingebaut werden, der über ein ausbrechbares Mittelteil zur Erdung der elektronischen Variante des Schließsystems verfügt. Das Design fügt sich nahtlos in den Griffkörper ein. Diese Kombination kann sowohl für Einpunktverriegelungen als auch für Mehrpunktverriegelung von Standverteilern verwendet werden. Das Schloss kann in ein- sowie zweiflüglige Türen montiert werden.

Öffnungsprinzip:
Nach Eingabe des Codes oder Vorhalten der Karte entriegelt das elektronische Modul den Schwenkhebel. Nach dem Drücken des Knopfes am Schließzylinder springt der Griff heraus, und durch Drehen des Hebels wird der Netzwerkschrank geöffnet. Der Hersteller empfiehlt die Verwendung von VARTA-Batterien gemäß den unten aufgeführten Spezifikationen. Die Verwendung anderer Batterien kann zu einer Verringerung der Schließzyklen oder zu Einschränkungen bestimmter Eigenschaften und Funktionen des Schlosses führen.

Batteriespezifikation:

VARTA
1/2 AA H-R
850 mAh
CR High Power





Triton Chemnitz GmbH
Teichstraße 11, 09366 Niederdorf, Deutschland
Tel.: +49 (0) 37296 5498-0
E-Mail: info@triton-racks.de

Tritón Pardubice, spol. s r. o.
č.p. 130, 530 02 Starý Mateřov, Tschechische Republik
Tel.: +420 467 401 111
E-Mail: sale@triton.cz

Zubehör für elektronische Tritón-Schlösser



RAX-MS-X57-X2

RAX-MS-A57-X2

RFID-Karte MIFARE Classic 1K ZSLK-004 (schwarz/grau).

Betriebsfrequenz: 13,56 MHz (HF – High Frequency).
Chiptyp: MIFARE Classic 1K (NXP S50 kompatibel).
Speicherkapazität: 1 kB (1024 Bytes), organisiert in 16 unabhängige Sektoren.
Kommunikationsstandard: ISO/IEC 14443 Typ A.
Sicherheit: CRYPTO1-Verschlüsselungsalgorithmus und die Möglichkeit, individuelle Schlüssel für jeden Sektor festzulegen.
Lebensdauer: ca. 100.000 Schreib- und Lesezyklen.

Original Burg Karten und Chips gewährleisten eine 100%ige Funktionalität des Systems.
Hinweis: Wenn der Benutzer Identifikations- und Zugangskontrollsysteme mit einer Frequenz von 13,56 MHz verwendet, empfehlen und gewährleisten wir eine Überprüfung der Kompatibilität mit dem Tritón / Burg System.




RAX-MS-A59-X2

RAX-MS-A59-X2

RFID-Chip in Form eines MIFARE Classic 1K ZSLM-001 Aufklebers (Ø 25 mm).

Technologie (Chip): MIFARE Classic 1K (arbeitet nach dem Standard ISO/IEC 14443A).
Betriebsfrequenz: 13,56 MHz (Hochfrequenz HF RFID / NFC).
Speicherkapazität: 1 kB (1024 Bytes), organisiert in 16 unabhängige Sektoren.
Form und Maße: runder Aufkleber, Ø 25 mm.

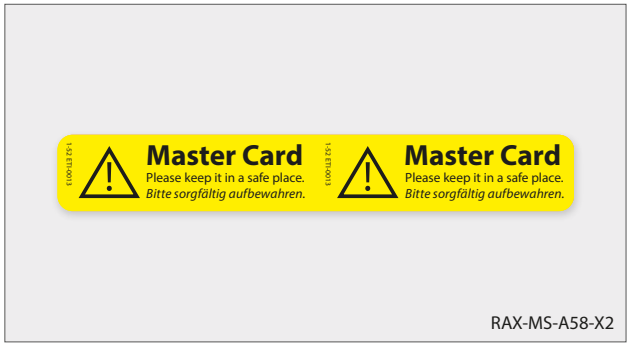

RAX-MS-A58-X2

RAX-MS-A58-X2

Aufkleber zur Kennzeichnung der Masterkarte 1-52 ETI-0013 (RFID).

Bestimmt für die visuelle Kennzeichnung und Unterscheidung von Masterkarten in elektronischen RFID-Schließsystemen. Durch das Aufkleben auf die RFID-Karte wird eine Verwechslung der Masterkarte mit normalen Benutzerkarten vermieden.



RAX-MS-X60-X2

RAX-MS-A60-X2

Batterieset 2 Stk. VARTA 1/2 AA H-R, ZBAT-002 (Flexo RFID/Code).

Spezielles Netzteil-Kit mit 2 Stück industriellen Nickel-Metallhydrid- (NiMH) oder Lithium-Zellen in halber Größe einer klassischen AA-Batterie (Größe 1/2 AA).

Original-Batterien gewährleisten eine 100%ige Funktionalität des Systems und sorgen für eine lange Lebensdauer.

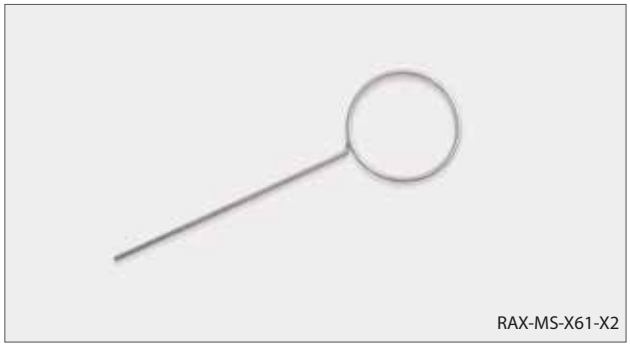
RAX-MS-X61-X2

RAX-MS-A61-X2

Nadel zum Öffnen des FLEXO-Batteriefachs (Flexo RFID/Code).

Die Nadel dient zum Lösen des Bedienfelds elektronischer Möbelschlösser der Serie BURG Flexo für den anschließenden Batteriewechsel.

Triton Chemnitz GmbH
Teichstraße 11, 09366 Niederdorf, Deutschland
Tel.: +49 (0) 37296 5498-0
E-Mail: info@triton-racks.de

Tritón Pardubice, spol. s r. o.
č.p. 130, 530 02 Starý Mateřov, Tschechische Republik
Tel.: +420 467 401 111
E-Mail: sale@triton.cz