

Neuer Schwenkhebelgriff

RAX-MS-Xxx-X2



BURG Zylindereinsatz



Profilová polocylinrická vložka PHZ






Der neue Schwenkhebelgriff von Triton ist komplett aus Metall und wird genau wie die übrigen Teile des Schließsystems (Riegel, Gegenstück...) aus einer Zinklegierung gefertigt. Das verwendete Material garantiert ein höheres Maß an Sicherheit für die im Verteiler installierten Technologien. Der Schwenkhebelgriff ist voll kompatibel zu den ursprünglichen Türausführungen. Wir arbeiten an der Entwicklung einer elektronischen Komponente, mit der der neue Schwenkhebelgriff bestückt werden kann.

Neue Elemente:

- automatisches Aufklappen des Griffs beim Aufschließen, Öffnen der Tür durch Drehen des Griffs
- standardisierte Montageöffnung für Profilhalbzylindereinsatz (laut Norm EN 1303),
- Austauschmöglichkeit des runden universellen BURG-Schlosses gegen einen Profilhalbzylinder (mit einem Universal-, Einzel-, paarweisen-, General- oder speziellen Einzelschlüssel),
- aus Zinklegierung, lackiert, Farbe RAL 9005, mit feiner Struktur,
- der Griff kann in einer Öffnung von 150x25 mm installiert werden,
- Erdung des Schwenkhebelgriffs durch ein externes zertifiziertes Labor geprüft.

Sie haben die Wahl zwischen einem runden Standard-Schloss-einsatz mit Universalschlüssel oder einem halbzylintrischen. Es ist jederzeit möglich, einen voll bestückten Verteiler durch den Austausch einiger weniger Teile auf eine höhere Sicherheitsstufe oder ein Generalschlüsselsystem umzurüsten.

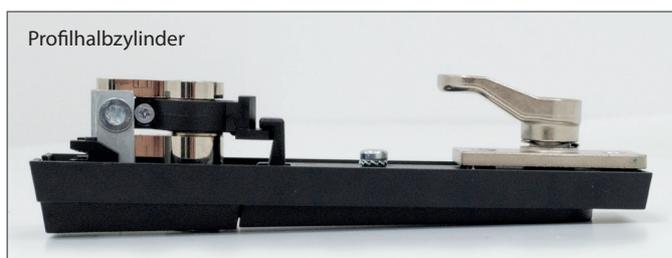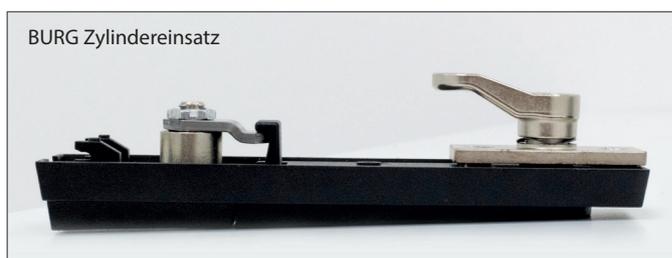

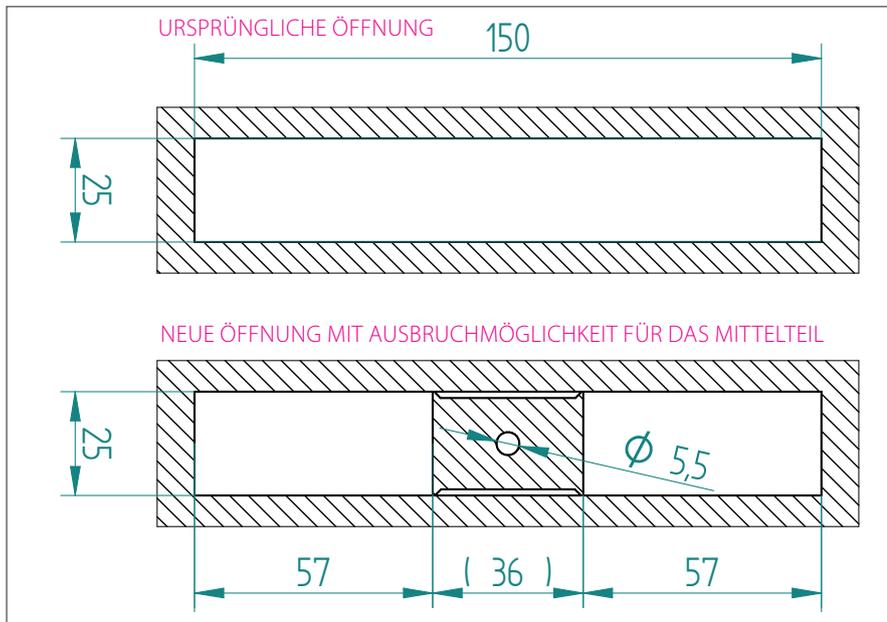

■ Mögliche Verwendung des Schwenkhebelgriffs für Ein- oder Mehrpunktschließungen.

■ Standardmäßig mit rundem Burg-Schloss und Universalschlüssel, der die Kompatibilität mit den Schlössern in den Seiten- und Rückwänden gewährleistet.

■ Die neu gelieferten Türen haben eine universelle Montageöffnung mit Erdungsvorbereitung. Das Mittelteil für die Erdung kann für andere Griffe herausgebrochen werden.

■ Die Möglichkeit, einen Schwenkhebelgriff ohne Schließzylinder zu liefern, bleibt bestehen. Anschließend kann der Kunde seinen eigenen Schließzylinder einbauen.

