Standardbelüftungseinheiten

RAB-CH-X04-X3

Belüftungseinheiten für Standverteiler			
Produkt-bezeichnung	**Leistungs-aufnahme (W)**	**Anzahl der Ventilatoren**	**Geräusch-pegel in dB**
RAx-CH-X03-X3	46	2	57,8
RAx-CH-X04-X3	92	4	59,9
RAx-CH-X05-X3	138	6	61,4

RAB-CH-X0x-X3, RAC-CH-X0x-X3

Diese Lüfterbleche wurden speziell für die Standverteiler entwickelt. Sie werden je nach Bedarf im Boden, im Dach oder der Tür der Verteiler montiert (Ausbruch 350 x 420 mm).

Das Lüfterblech für Standverteiler wird im Dach von außen, im Boden von innen eingesetzt. Für eine Bodenmontage wird noch ein Montagerahmen, RAx-CH-XXX-X1, benötigt, der mit einem doppelseitigen Klebebeband befestigt wird.

Darüber hinaus empfehlen wir einen Sockel zum Ansaugen der Luft. Temperatureinstellung: Bimetallthermostatt. Nennspannung (V/Hz): 230/50-60

RAC-CH-X25-X1

Belüftungseinheiten für Wandverteiler			
Produkt-bezeichnung	**Leistungs-aufnahme (W)**	**Anzahl der Ventilatoren**	**Geräusch-pegel in dB**
RAx-CH-X24-X1	23	1	55,1
RAx-CH-X25-X1	46	2	57,8
RAx-CH-X26-X1	69	3	59

RAB-CH-X2x-X1, RAC-CH-X2x-X1

19“-Belüftungseinheit für Wandverteiler RUA, RBA-….-A6. Temperatureinstellung: Bimetallthermostatt. Nennspannung (V/Hz): 230/50-60.

Beipack

Schrauben M 6 x 10 ..... 4x
Kunststoffunterlegscheiben 4x
Käfigmuttern M 6 ..... 4x

RAB-CH-X01-A1

RAB-CH-X01-A1, RAC-CH-X01-A1

Horizontale 19“-Belüftungseinheit, 2 Ventilatoren, 2HE, 220 V / 46 W, Bimetallthermostat, Geräuschpegel 57,8 dB.

Beipack

Schrauben M 6 x 10 ..... 4x
Kunststoffunterlegscheiben 4x
Käfigmuttern M 6 ..... 4x

RAB-CH-X21-A1

Vertikale 19“-Belüftungseinheit			
Produkt-bezeichnung	**Leistungs-aufnahme (W)**	**Anzahl der Ventilatoren**	**Geräusch-pegel in dB**
RAx-CH-X20-A1	23	1	55,1
RAx-CH-X21-A1	46	2	57,8
RAx-CH-X16-A1	69	3	59

RAB-CH-Xxx-A1, RAC-CH-Xxx-A1

Vertikale 19“-Belüftungseinheit, 4HE, 220 V, Bimetallthermostat.

Beipack

Schrauben M 6 x 10 ..... 4x
Kunststoffunterlegscheiben 4x
Käfigmuttern M 6 ..... 4x

RAB-CH-X02-A1, RAC-CH-X02-A1

Horizontale 19"-Belüftungseinheit, 4 Ventilatoren, 2HE, 220 V / 92 W, Bimetallthermostat, Geräuschpegel 59,9 dB

Beipack

Schrauben M 6 x 10 ..... 4x
Kunststoffunterlegscheiben 4x
Käfigmuttern M 6 ..... 4x

RAX-CH-X07-X9

Ventilator-Set für die Montage in RUA- oder RBA-Verteilern vom Typ A6 – 230 V, 50 Hz, 0,14 A, 23 W, 160 m^3/h. Das Set ermöglicht den Anschluss und Betrieb von bis zu 3 Ventilatoren (jeweils nur für 1 mit Zubehör). Es kann ein externer Thermostat RAX-CH-X01-X9 mittels des Kabels RAX-CH-X04-X9 angeschlossen werden (optionales Zubehör, nicht im Lieferumfang). Die Montage muss durch eine autorisierte Person erfolgen.
Nicht für den deutschen Markt bestimmt.

RAX-CH-X01-X9

Thermostat – Temperatureinstellung im Bereich von 0 °C bis +60 °C.

RAX-CH-X04-X9

Kabel, Länge 1,25m für den Anschluss eines Thermostats RAX-CH-X01-X9 zum Set RAX-CH-X07-X9, einschließlich Steckverbinder.

RAX-CH-X03-X9

Metallgitter 120 x 120 mm ohne Filter

RAX-CH-X02-X9

Kunststoffgitter 120 x 120 mm mit Filter.

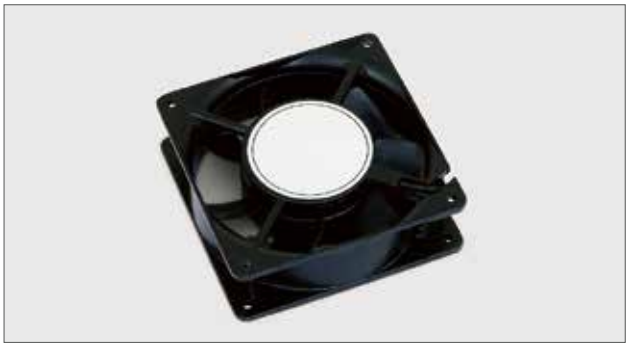

RAX-CH-X06-X9

Ventilator – 230 v / 23 W, 50 Hz / 0,14 A, 160 m^3 / h, 120 x 120 mm.

RAB-CH-XXX-X1, RAC-CH-XXX-X1

Montagerahmen für Belüftungseinheit bei Einsatz im Boden.

Die Belüftungseinheiten sind für Tritón-Verteiler bestimmt.