Rollen, Nivellierfüße, Kippschutz

RAX-MS-X81-X1

RAX-MS-X81-X1

Rollensatz für die direkte Montage mit einer empfohlenen Maximallast * von:
- 200 kg für den Typ RMA, RZA, RIE, RPA, RPE, RCA, RSX (XS) Breite 600 mm,
- 400 kg für den Typ RMA, RZA, RIE Breite 800 mm,
- 450 kg für den Typ RSX (XD), RSX-F

Die Schrankhöhe erhöht sich um 108 mm.

Satz

Rollen mit Feststeller 2x
Rollen ohne Feststeller 2x
Schrauben M5 x 20 Thorx 16x
Unterlegscheiben 5,3 ..... 16x

RAX-MS-X47-X1

RAX-MS-X47-X1

Rollensatz für die direkte Montage mit einer empfohlenen Maximallast * von:
- 500 kg für den Typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA, Breite 600 mm,
- 600 kg für den Typ RDA, RDE, RIE, RTA, RYA, Breite 800 mm,
- 900 kg für den Typ RSX (XD), RSX-F.

Die Schrankhöhe erhöht sich um 155 mm.

Satz

Rollen mit Feststeller 2x
Rollen ohne Feststeller 2x
Schrauben M5 x 20 Thorx 16x
Unterlegscheiben 5,3 ..... 16x

RAX-MS-X64-X1

RAX-MS-X64-X1

1 Satz Nivellierfüße für Standverteiler mit Verstellmöglichkeit von innen. Für die Justierung ist die Mutter festzustellen.
Der Schrank wird um 24 bis 35 mm höher, je nach Einstellung der Nivellierfüße.
Die maximale Gesamttragkraft des Sets beträgt 1600 kg.

RAX-RK-X66-X1

Verteiler-tiefe (mm)	Verteilerbreite (mm)	
	600	800
600	RAX-RK-X66-X1	RAX-RK-X86-X1
800	RAX-RK-X68-X1	RAX-RK-X88-X1
900	RAX-RK-X69-X1	RAX-RK-X89-X1
1000	RAX-RK-X61-X1	RAX-RK-X81-X1
1100	RAX-RK-X60-X1	RAX-RK-X80-X1
1200	RAX-RK-X62-X1	RAX-RK-X82-X1

RAX-RK-Xxx-X1

Rollen mit Verstärkungsrahmen.

Rollen mit Verstärkungsrahmen für die Verteiler vom Typ RMA, RZA, RIE, RPA, RPE sind entsprechend dem Schrankgrundriss zu bestellen.
Die max. Tragkraft bei Verwendung von RAX-RK-Xxx-X1 beträgt:
- 450 kg für den Typ RMA, RZA, RIE, RPA, RPE.
Die Schrankhöhe erhöht sich um 111 mm.

Satz

Rollen mit Feststeller 2x
Rollen ohne Feststeller 2x
Schrauben M5 x 12 Thorx 16x
Schrauben M5 x 20 Thorx 16x
Unterlegscheiben 5,3 ..... 16x
U-Profil 4x

RAX-MS-X28-X1
RAX-MS-X27-X1

RAX-MS-X27-X1

Anreihsatz für Standverteiler mit weißem Moosgummiband + 4x Fächermuttern + M5 Schraube.

RAX-MS-X28-X1

Anreihsatz für Standverteiler ohne Dichtungsband 4x Fächermuttern + M5 Schraube.

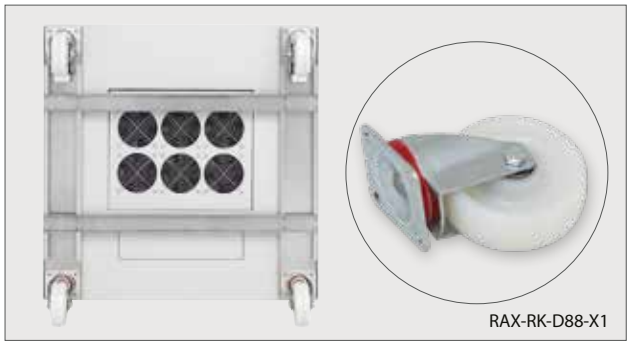
RAX-RK-D88-X1

Verteiler-tiefe (mm)	Verteilerbreite (mm)	
	600	800
600	RAX-RK-D66-X1	RAX-RK-D86-X1
800	RAX-RK-D68-X1	RAX-RK-D88-X1
900	RAX-RK-D69-X1	RAX-RK-D89-X1
1000	RAX-RK-D61-X1	RAX-RK-D81-X1
1100	RAX-RK-D60-X1	RAX-RK-D80-X1
1200	RAX-RK-D62-X1	RAX-RK-D82-X1

RAX-RK-Dxx-X1

Rollen mit Verstärkungsrahmen.

Rollen mit Verstärkungsrahmen für die Verteiler vom Typ RMA, RZA, RTA, RYA, RDA, RDE, RIE, RPA, RPE sind entsprechend dem Schrankgrundriss zu bestellen.
Die max. Tragkraft bei Verwendung von RAX-RK-Dxx-X1 beträgt:
- 500 kg für den Typ RPA, RPE,
- 900 kg für den Typ RMA, RZA, RIE
- 1050 kg für den Typ RTA, RYA, RDA, RDE
Die Schrankhöhe erhöht sich um 158 mm.

Satz

Rollen mit Feststeller 2x
Rollen ohne Feststeller 2x
Schrauben M5 x 12 Thorx 16x
Schrauben M5 x 20 Thorx 16x
Unterlegscheiben 5,3 ..... 16x
U-Profil 4x

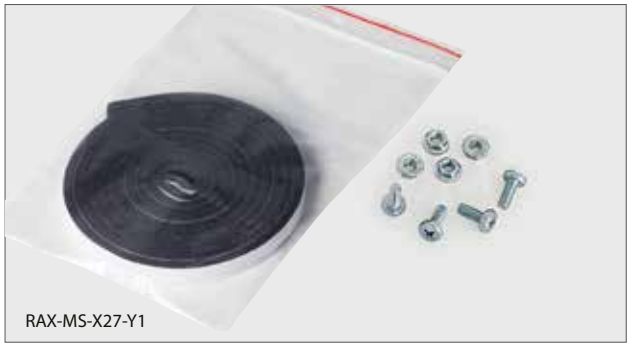
RAX-MS-X27-Y1

RAX-MS-X27-Y1

Anreihsatz für Standverteiler mit Dichtungsband anthrazit + 4x Fächermuttern + M5 Schraube.

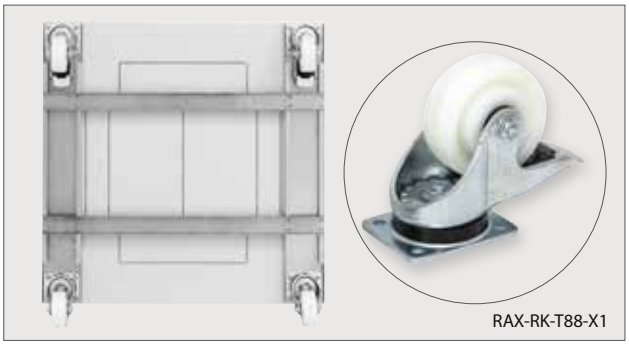

RAX-RK-T88-X1

Verteiler-tiefe (mm)	Verteilerbreite (mm)	
	600	800
600	RAX-RK-T66-X1	RAX-RK-T86-X1
800	RAX-RK-T68-X1	RAX-RK-T88-X1
900	RAX-RK-T69-X1	RAX-RK-T89-X1
1000	RAX-RK-T61-X1	RAX-RK-T81-X1
1100	RAX-RK-T60-X1	RAX-RK-T80-X1
1200	RAX-RK-T62-X1	RAX-RK-T82-X1

RAX-RK-Txx-X1

Rollen mit Verstärkungsrahmen.

Rollen mit Verstärkungsrahmen für die Verteiler vom Typ RTA, RYA, RDA, RDE sind entsprechend dem Schrankgrundriss zu bestellen.
Die max. Tragkraft bei Verwendung von RAX-RK-Txx-X1 beträgt:
- 1500 kg für den Typ RTA, RYA, RDA, RDE.
Die Schrankhöhe erhöht sich um 143 mm.

Satz

Rollen mit Feststeller 2x
Rollen ohne Feststeller 2x
Schrauben M5 x 12 Thorx 16x
Schrauben M5 x 20 Thorx 16x
Unterlegscheiben 5,3 ..... 16x
U-Profil 4x

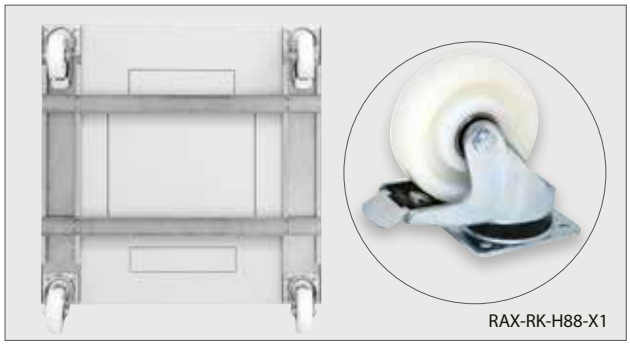

RAX-RK-H88-X1

Verteiler-tiefe (mm)	Verteilerbreite (mm)	
	600	800
600	RAX-RK-H66-X1	RAX-RK-H86-X1
800	RAX-RK-H68-X1	RAX-RK-H88-X1
900	RAX-RK-H69-X1	RAX-RK-H89-X1
1000	RAX-RK-H61-X1	RAX-RK-H81-X1
1100	RAX-RK-H60-X1	RAX-RK-H80-X1
1200	RAX-RK-H62-X1	RAX-RK-H82-X1

RAX-RK-Hxx-X1

Rollen mit Verstärkungsrahmen.

Rollen mit Verstärkungsrahmen für die Verteiler vom Typ RTA, RYA, RDA, RDE sind entsprechend dem Schrankgrundriss zu bestellen.
Die max. Tragkraft bei Verwendung von RAX-RK-Hxx-X1 beträgt:
- 1600 kg für den Typ RTA, RYA,
- 1900 kg für den Typ RDA, RDE.
Die Schrankhöhe erhöht sich um 158 mm.

Satz

Rollen mit Feststeller 2x
Rollen ohne Feststeller 2x
Schrauben M5 x 12 Thorx 16x
Schrauben M5 x 20 Thorx 16x
Unterlegscheiben 5,3 ..... 16x
U-Profil 4x

Für die Verwendung des richtigen opitionalen Zubehörs sind folgende Hinweise wichtig:

- Aufstellung des Verteilers auf einem ebenen und ausreichend festen Untergrund
- mindestens 65% der Last in der unteren Schrankhälfte platzieren
- Last zwischen den vorderen und hinteren Vertikalen gleichmäßig verteilen
- Einhaltung der entsprechenden Normen beim Bewegen des belasteten Verteilers**

Berechnung der Tragkraft einer Rolle:

*Gesamtgewicht des Verteilers (d.h. Eigengewicht + installiertes Zubehör) / 3 = Tragkraft einer Rolle.

** Die Tragkraften der Rollen gelten für eine Bewegungsgeschwindigkeit bis zu 4 km/h auf einer ebenen und glatten Oberfläche bei einer Umgebungstemperatur im Bereich von 10–30° C. Alle Abmessungen und Toleranzen entsprechen den folgenden Normen: EN 12527–12533, DIN 7845.